




MKD-1325SG-6T 雕刻机

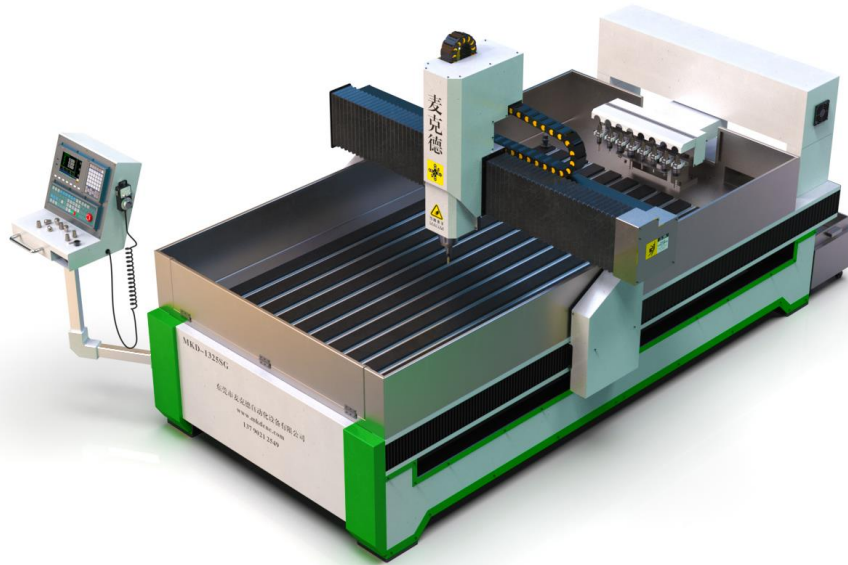

机器特点

适用于电木板、环氧板等
适用于岗石、背景墙、浮雕、功德碑异型洗手盆切割、人造石、花岗岩、青石等雕刻
适应于硬质或工程板材雕刻

机器特点

- ✓ 三轴采用台湾进口 25 导轨
- ✓ XYZ 轴采用 TBI2505 丝杆驱动
- ✓ CL1032 一体式控制系统，带断电记忆功能
- ✓ 雷赛 86 混合伺服（可选台达伺服）
- ✓ 5.5KW 主轴
- ✓ 约 1.2 吨重型机架
- ✓ 三轴防尘
- ✓ 带 6-12 把直列刀库（标配 6 把）
- ✓ 其它电子元件一律采用知名正品，杜绝高仿或假冒零件

可选配件

无



参数配置

基本参数

设备编号	MKD-1325SG-6T
加工行程	X1300 * Y2500 * Z280mm
电源	380v±5% 50-60Hz
外形尺寸	长 3510 * 宽 2257 * 高 1574mm
净重	≈1550KG

机架

机架	Q235 碳素钢焊接机身与龙门 +回火(可选) +CNC 精铣
侧臂	焊接侧臂 +回火(可选) +CNC 精铣
台面	铝板台面 +硬质 PVC 板 +不锈钢水槽
钣金	1.5mm 烤漆钣金
防尘	三轴防尘
喷漆	手工喷漆

运动系统

导轨	台湾进口 25 方轨(X 轴*2 +Y 轴*2 +Z 轴*2)	
传动	TBI2505 丝杆(XYZ 轴)	
电机	标准版	雷赛 86 混合伺服, 额定转速 1000RPM (X 轴*1 +Y 轴*2 + Z 轴*1, 数量下同)
	伺服版	台达 750W 伺服电机, 额定转速 3000RPM
	步进版	雷赛 86 开封步进电机, 额定转速 600RPM
减速	电机丝杆直联	

主轴

主轴	5.5KG 石材专用变频主轴 (转速 24000RPM) + BT30 直列刀库
变频	四方 5.5KW 三相重型矢量变频器
主轴冷却	水冷 (配水冷机)
刀具冷却	水冷 (配置水冷喷头, 不配水循环, 可选配)

控制系统

控制系统	山龙 CL1032 / 众泰克 / 维宏一体式控制系统 +手轮 (带断电记忆)
控制箱	独立式控制箱

售后服务

售后	一年保修
送货	全国送货上门, 包运费
培训	3-5 天使用培训 (承诺至少教会 1 名)
交期	22 个工作日 (法定节假日顺延)

以上配置仅供参考, 变更恕不另行通知, 请联系我们获取准确配置